SCHK042813 - MARINE SH-PC-A 0,6/1 kV 1X95 MM²

SH-PC-A
Scheepskabel

Toepassing

Afgeschermde voedingskabels voor gebruik aan boord van schepen, in alle ruimten en op het dek. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als voedings-, stuurstroom- en verlichtingskabel en daar waar elektromagnetische interferentie te verwachten is.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Afscherming detail	blank koperen vlechtwerk. Op aanvraag vertind of gegalvaniseerd staal. Minimale bedekking 90%
Materiaal buitenmantel	SHF 1 compound volgens IEC 60092-359

Normen/referenties

IEC	60332-3-22, 60332-1-2, 60754-1, 60754-2, 60684-2, 61034-1 , 61034-2

Aderkleuren

Aderkleuren	zwart

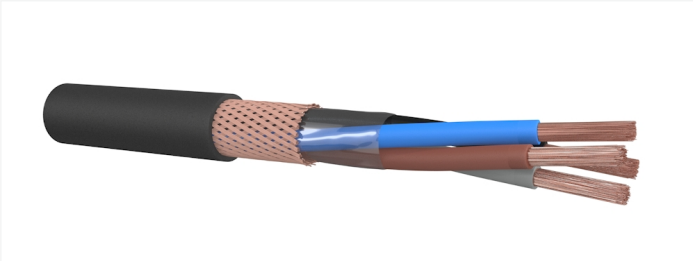

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-15°C
Bedrijfstemperatuur	-15 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	19,8 mm
Gewicht	1095 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl