

## XO2TCuZ1-K Instrumentatiekabel

### Toepassing

Afgeschermd instrumentatiekabels voor gebruik aan boord van schepen. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als besturings-, instrumentatie- en telecommunicatiekabel en daar waar elektromagnetische interferentie te verwachten is.

### Opbouw


|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                                           |
| –                      | aders samengeslagen tot paren                                          |
| Afscherming detail     | blank koperen vlechtwerk. Op aanvraag vertind of gegalvaniseerd staal. |
|                        | Minimale bedekking 90%                                                 |
| Materiaal buitenmantel | LSZH polyolefin SHF1 type in de kleur grijs                            |

### Normen/referenties

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| IEC | 60092-376, 60092-350, 60332-1, 60332-3-22, 60331-21, 60754-1, 61034, 60754-2 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|

### Aderkleuren

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Aderkleuren | blauw-wit, elk paar genummerd |
|-------------|-------------------------------|

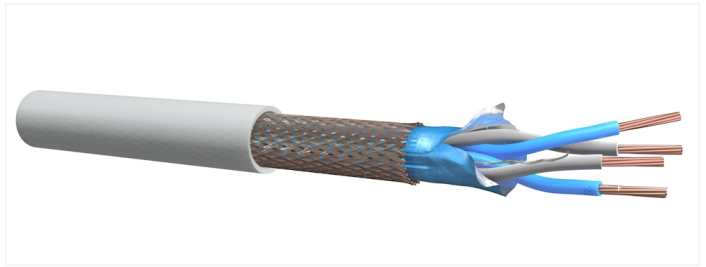

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -40°C         |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C         |
| Buigradius                  | 5 x diameter  |

### Algemeen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Buitenmantel      | Halogeen vrij |
| Mantelkleur       | Grijs         |
| Nominale Spanning | 250           |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 13,1 mm   |
| Gewicht        | 215 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Scheepskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

