

## SIHF

### Siliconerubber mantelleiding

#### Toepassing


Wordt toegepast op plaatsen waar grote temperatuurwisselingen voorkomen o.a. verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, halogeenspotjes. Door de silicone isolatie heeft SIHF uitstekende soepele eigenschappen zodat deze ook vaak als aansluitkabel voor beweegbare apparatuur wordt toegepast. De kabel is ook leverbaar in een gepantserde uitvoering type SIHF-P.

#### Opbouw

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel vertind koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | siliconerubber                 |
| Materiaal buitenmantel | siliconerubber                 |

#### Aderkleuren

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--------------------------------------------|

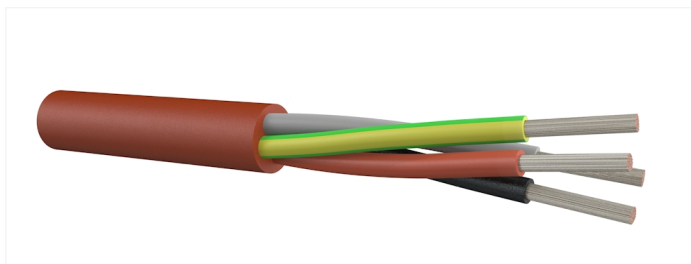

#### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -60 tot 180 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 180 °C         |
| Buigradius               | 7,5 x diameter |

#### Algemeen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Buitenmantel        | Rubber (Silicone) |
| Mantelkleur         | Rood              |
| Nominale Spanning   | 500               |
| Beproevingsspanning | 2,0kV             |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 9,2 mm    |
| Gewicht        | 139 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Hittebestendige leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

