SIHF089043 - SIHF 4G10 MM²

SIHF
Siliconerubber mantelleiding

Toepassing


Wordt toegepast op plaatsen waar grote temperatuurwisselingen voorkomen o.a. verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, halogeenspotjes. Door de silicone isolatie heeft SIHF uitstekende soepele eigenschappen zodat deze ook vaak als aansluitkabel voor beweegbare apparatuur wordt toegepast. De kabel is ook leverbaar in een gepantserde uitvoering type SIHF-P.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	siliconerubber
Materiaal buitenmantel	siliconerubber

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel

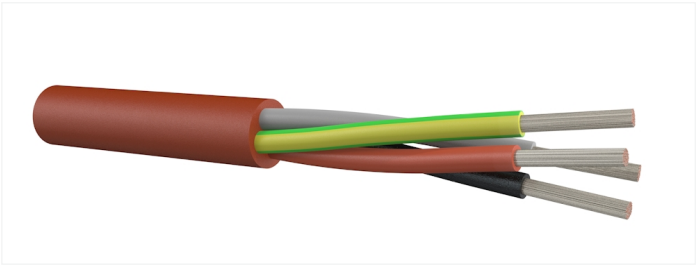

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-60 tot 180 °C
Max. geleidertemperatuur	180 °C
Buigradius	7,5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Rubber (Silicone)
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	19,4 mm
Gewicht	731 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl