


### Toepassing

Veiligheidsinbouwstopcontact, 4 mm diameter, contactbeveiligd, met 6,3 x 0,8 tab-connector conform DIN 46 244, messing verguld. Voor installatie in schakelpanelen en apparatuurchassis met wanddiktes tot 6 mm. Inbouwgat: diameter 12,2 mm, Aanhaalmoment: 50 Ncm, Toebehoren: montagegereedschap MW SEB

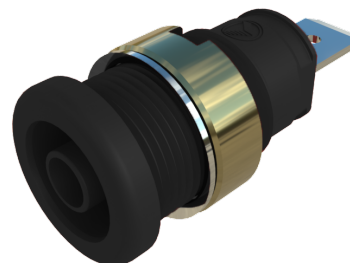

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.  
Klerkenveld 22  
Roosendaal

T: 0165 523 000  
F: 0165 520 033  
E: [cable@cablepartners.nl](mailto:cable@cablepartners.nl)

