

## SOLAR LSZH SOLAR Montagesnoer

### Toepassing

Flexibele verbindingkabel tussen onder andere zonnepanelen en omvormers en geschikt voor het verbinden van de verschillende elementen van fotovoltaïsche en zonne-energiesystemen. Deze solar kabels voldoen aan de vereisten van de CPR en zijn eenvoudig te verwerken, extra flexibel, koude-, UV-, en oliebestendig. Al deze eigenschappen dragen er zorg voor dat de kabels minstens 20 jaar kunnen functioneren.

### Opbouw


Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	halogeenvrij rubber
Materiaal buitenmantel	halogeenvrij rubber

### Normen/referenties

EN	50618, 50396, 50289-4-17 method A, 60332-1-2, 50525
----	---

### Aderkleuren

Aderkleuren	Zwart
-------------	-------

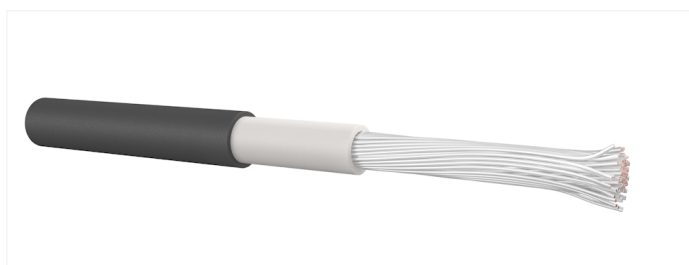

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-40°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	1200V ac, 1800V dc
Geleiderweerstand	5,09 Ohm/km

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,8 mm
Gewicht	58 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrij montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

