SOLAD1470043R - H1Z2Z2-K 1x6 mm² Rood - Dca-s1,d2,a1

SOLAR LSZH
SOLAR Montagesnoer

Toepassing

Flexibele verbindingskabel tussen onder andere zonnepanelen en omvormers en geschikt voor het verbinden van de verschillende elementen van fotovoltaïsche en zonne-energiesystemen. Deze solar kabels voldoen aan de vereisten van de CPR en zijn eenvoudig te verwerken, extra flexibel, koude-, UV-, en oliebestendig.
Al deze eigenschappen dragen er zorg voor dat de kabels minstens 20 jaar kunnen functioneren.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	halogeenvrij rubber
Materiaal buitenmantel	halogeenvrij rubber

Normen/referenties

EN	50618, 50396, 50289-4-17 method A, 60332-1-2, 50525

Aderkleuren

Aderkleuren	Rood

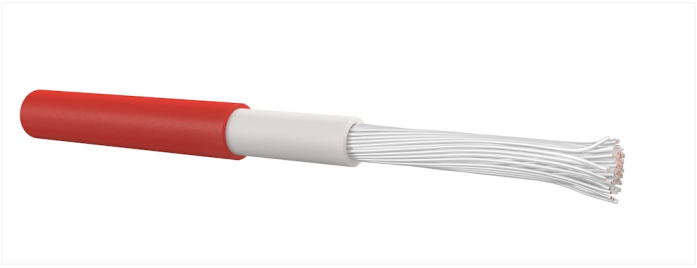

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-40°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	1200V ac, 1800V dc
Geleiderweerstand	3,39 Ohm/km

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,5 mm
Gewicht	80 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.