YMSSD234153 - YMvK ss 5G16 mm² 0,6/1 kV Dca-s2,d2,a3

YMvK ss 0,6/1kV Dca
XLPE installatiekabel

Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De buitenmantel is bestand tegen vocht en chemische stoffen. Door de extreme soepelheid bij uitstek geschikt voor bochtige trajecten. UV bestendig.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5 (klasse 2 koperweerstand)
Aderisolatie	XLPE
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	IEC 60502-1
HD	HD 604 S1: 1994/A2:2002 Part 4 Section D, HD 605 S3 p2.2.13
EN	EN 60228, EN 60332-1-2, EN 50399, EN 50575 (Dca-s2,d2,a3)

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel

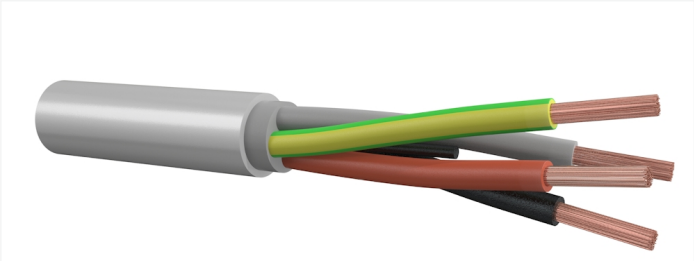

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	23,0 mm
Gewicht	1140 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl