

## YMvK ss 0,6/1kV Dca XLPE installatiekabel

### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De buitenmantel is bestand tegen vocht en chemische stoffen. Door de extreme soepelheid bij uitstek geschikt voor bochtige trajecten. UV bestendig.

### Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5 (klasse 2 koperweerstand)
Aderisolatie	XLPE
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

### Normen/referenties

IEC	IEC 60502-1
HD	HD 604 S1: 1994/A2:2002 Part 4 Section D, HD 605 S3 p2.2.13
EN	EN 60228, EN 60332-1-2, EN 50399, EN 50575 (Dca-s2,d2,a3)

### Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel
-------------	---------------------------------

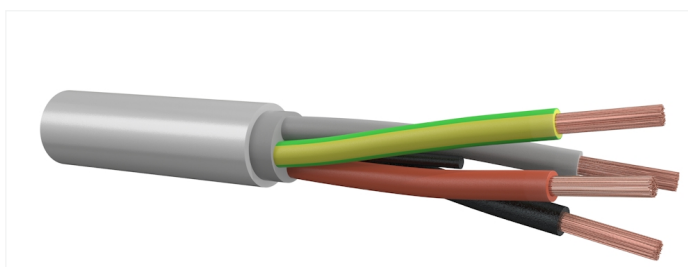

### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	10 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	64,5 mm
Gewicht	11450 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

