YMVKD2031053 - YMvK 5G2,5 mm² 0,6/1 kV Dca-s2,d2,a3

YMvK 0,6/1kV Dca
XLPE installatiekabel

Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

Opbouw

Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	XLPE
_	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC), UV-bestendig volgens NEN EN 50289-4-17A

Normen/referenties

EN	Dca-s2,d2,a3

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel

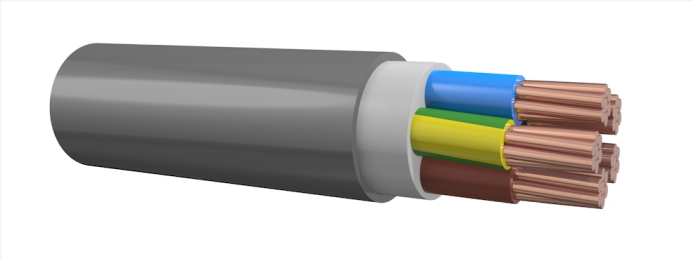

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3,5 kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	13,4 mm
Gewicht	295 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl