

## YMK 0,6/1kV Dca XLPE installatiekabel

### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

### Opbouw


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 2                   |
| Aderisolatie           | XLPE                                    |
| –                      | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)                 |

### Normen/referenties

|    |              |
|----|--------------|
| EN | Dca-s2,d2,a3 |
|----|--------------|

### Aderkleuren

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel |
|-------------|----------------------------------------|

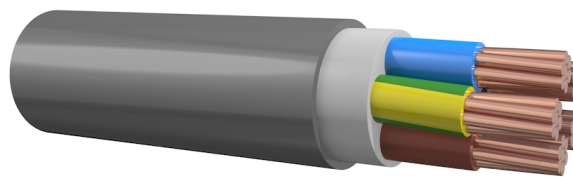

### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -40 tot 80 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C          |
| Buigradius               | 4-6 x diameter |

### Algemeen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Buitenmantel        | PVC    |
| Mantelkleur         | Grijs  |
| Nominale Spanning   | 1000   |
| Beproevingsspanning | 3,5 kV |

### Aanvullende gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Buitendiameter | 24,9 mm    |
| Gewicht        | 1585 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

