

## YSLY PVC stuurstroomleiding

### Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

### Opbouw


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5               |
| Aderisolatie           | polyvinylchloride (PVC)                    |
| –                      | aders samengeslagen in concentrische lagen |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)                    |

### Normen/referenties

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| IEC | 60332-3-24 Cat.C, 60811-504, 505 en 506 |
| EN  | 50363, 50575:2016 Dca - s2,d0,a3        |

### Aderkleuren

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--------------------------------------------|

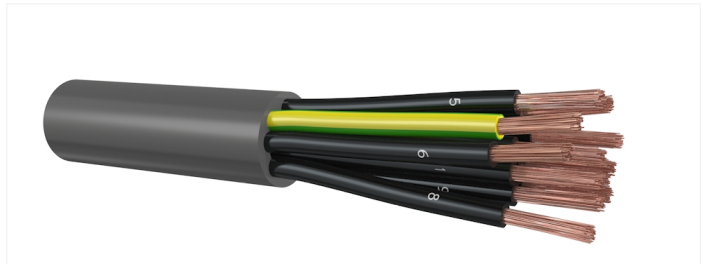

### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot 70 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C          |
| Buigradius               | 7,5 x diameter |

### Algemeen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel        | PVC   |
| Mantelkleur         | Grijs |
| Nominale Spanning   | 500   |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 9,9 mm    |
| Gewicht        | 171 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Stuurstroomleiding

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

