YSLYD2093023 - YSLY-OZ 2X1,5 mm² Dca-s2,d0,a3

YSLY
PVC stuurstroomleiding

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Opbouw


Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)
–	aders samengeslagen in concentrische lagen
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60332-3-24 Cat.C, 60811-504, 505 en 506
EN	50363, 50575:2016 Dca - s2,d0,a3

Aderkleuren

Aderkleuren	zwart, genummerd

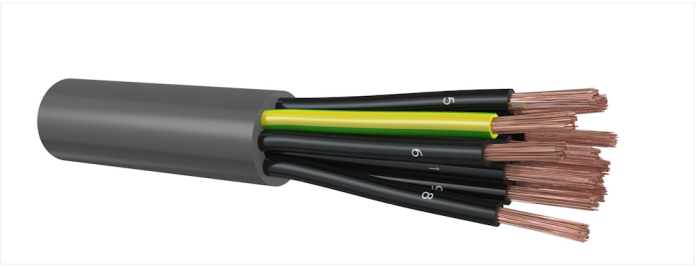

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	7,5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,3 mm
Gewicht	68 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl