
DATAE200021 - F/UTP Cat 5e - 4x2xAWG24 Eca Grijs

F/UTP Cat 5e
Datakabel

Toepassing

Deze kabels worden gebruikt voor data transmissies met hoge bit rate in gestructureerde systemen. Geschikt voor onder andere: ISDN - IEE802.3 10BASE T Ethernet 10Mb/s - IEE802.3 100 BASE T Fast Ethernet 100Mb/s - IEE802.3ab 1000Base T Gigabit Ethernet 1000Mb/s - ATM 155 Mb/s - Token ring 4/16 Mb/s. Doordat kabel halogeenvrij is kan deze specifiek worden toegepast op plaatsen waar hoge eisen aan de veiligheid van mensen en apparatuur worden gesteld.

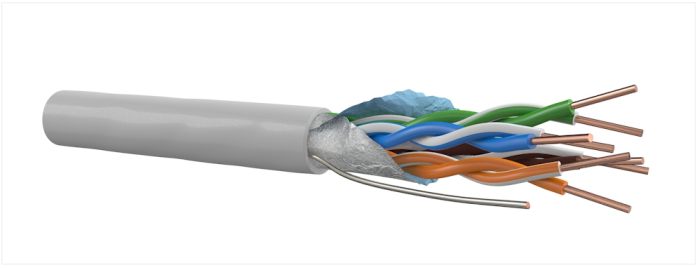

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper 24/1AWG
_	aders samengeslagen in paren
Afscherming detail	aluminium/polyestertape met aarddraad
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	wit-blauw / blauw - wit-oranje / oranje - wit-groen / groen - wit-bruin / bruin

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Impedantie	100+/-15 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,7 mm
Gewicht	37 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl