

FEP/FEP
Teflon

Toepassing


Flexibel snoer met teflon mantel. Geschikt voor temperaturen tot 205 °C.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper
Aderisolatie	Teflon (FEP)
—	aders samengeslagen
Materiaal buitenmantel	Teflon (FEP)

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin, geel/groen
-------------	--------------------------

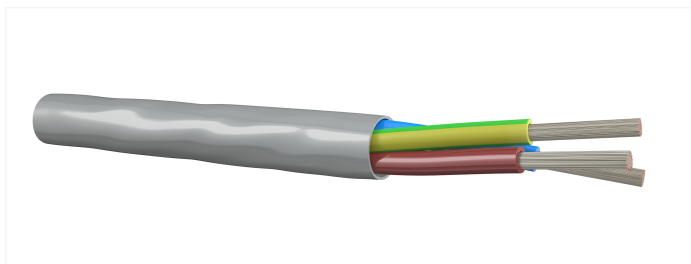

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	205 °C
---------------------	--------

Algemeen

Nominale Spanning	1000
-------------------	------

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Hittebestendige leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

