# H5VVE042022 - H05VV-F 2X1 mm² Eca - Zwart

H05VV-F Eca
PVC mantelleiding

## Toepassing

Voor aansluiting van huishoudelijke toestellen o.a. koffiezetapparaten, audioen videoapparatuur, stofzuigers, koelkasten. Niet bestemd voor toepassing in vochtige ruimten of buitenshuis.

## Opbouw


| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | PVC |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| IEC | 60227 IEC 53 |
| EN | Eca |
| CLC | H05VV-F |
| NEN | VMvL 300/500 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | blauw, bruin |

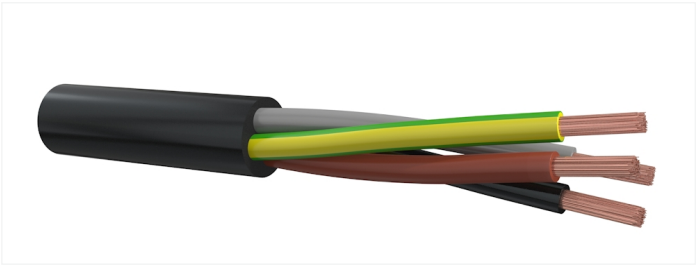

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 5 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 60 °C |
| Buigradius | 6 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 6,6 mm |
| Gewicht | 68 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl