

H07V-U Eca PVC installatiedraad

Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

Opbouw


Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60227 IEC 01
EN	Eca
CLC	H07V-U
NEN	VD 450/750

Aderkleuren

Aderkleuren	Geel/Groen
-------------	------------

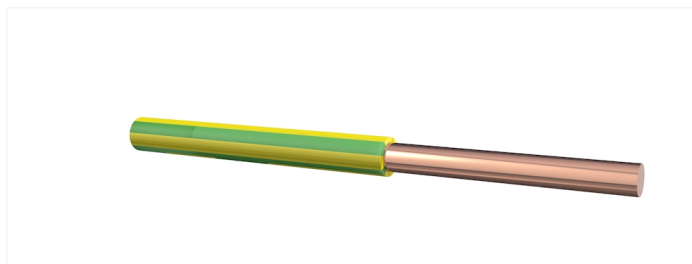

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Groen/Geel
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	3,4 mm
Gewicht	31 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

